


Sauerstoffspuren Analysator AMS 3175 Ex

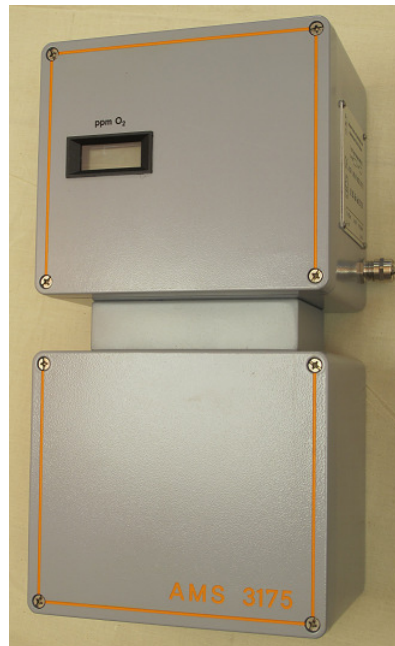

Die Anwendung:

Der Sauerstoffspuren Analysator AMS 3175 ist ein einfach zu bedienendes System für die Messung von Sauerstoffspuren in Ex-Anwendungen für Zone 1 und Zone 2.

Typische Einsatzgebiete sind die Messung von Sauerstoffspuren in Edelgasen, Schutzgasen, und in Gasen mit oxidierenden Bestandteilen.

Das Messprinzip:

Die elektrochemischen Messzellen zur Sauerstoffspurenmessung bestehen aus fünf Komponenten:

- Sauerstoffsensitive Kathode
- Anode
- Elektrolyt
- Diffusionsmembran
- Gehäuse mit elektrischen Anschlüssen

Das Messgas diffundiert durch die Membran in eine dünne Elektrolytschicht. An der Kathode erfolgt die Reduktion des Sauerstoffs. Die freiwerdenden Elektronen wandern zur Anode, dadurch entsteht ein

elektrischer Strom direkt proportional zur Sauerstoffkonzentration im Messgas. Neben Standardanwendungen ist unter Verwendung von elektrochemischen Messzellen zur Sauerstoffspurenmessung eine Vielzahl von Analysen komplexer und aggressiver Gasgemische möglich. Für diese Anwendungen muss die Messzelle mit Blick auf den Elektrolyten und die Elektroden ausgewählt werden. Dazu ist es erforderlich die physikalischen und chemischen Parameter wie Temperatur, Druck, Feuchtegehalt sowie die Zusammensetzung des Messgases zu kennen. Die Sauerstoffspurenanalysatoren der Baureihen AMS 3110, AMS 3120, AMS 3160, AMS 3175 und AMS 3185 verwenden als Detektor elektrochemische Messzellen, die entsprechend der Kundenanwendung angepasst werden. Die Messzellen werden in eine speziell für die Anwendung entwickelte Messkammer montiert. Zum Ausgleich von Temperaturschwankungen des Gases wird das Signal der Messzelle mit einer

Temperaturkompensation korrigiert. Der Aufbau wird anschließend gasdicht vergossen.

Die Lebensdauer einer elektrochemischen Messzelle ergibt sich primär aus den geleisteten PPM-Stunden. Daher verbraucht sich die Messzelle an Luft erheblich schneller als beim Einsatz in niedrigen PPM-Sauerstoffkonzentrationen. Die Lebensdauer an Luft beträgt unter Umständen nur wenige Monate gegenüber 3 Jahren und mehr in PPM-Sauerstoffkonzentrationen.

Das Messsystem:

Der Sauerstoffspuren Analysator AMS 3175 ist zertifiziert als 2-Leiter-Transmitter für den Einsatz in der Ex-Zone 1. Der Transmitter ist, wenn er über ein Speisegerät mit eigensicherem Stromkreis betrieben wird, eigensicher gemäß ATEX II 2G Ex ia IIC T6. Die Elektronik und die Gasanalytik sind in voneinander gasdicht getrennten Wandaufbaugehäusen aus Aluminiumdruckguss untergebracht. Die pneumatischen Komponenten bestehen aus den Armaturen zur Einstellung des Durchflusses und einer Durchflussanzeige. Optional können die Gasanschlüsse über Flammensperren gemäß Gasgruppe IIC gesichert werden.

Technische Daten

Analysator	AMS 3175
Messprinzip	Elektrochemischer Sauerstoffsensor
Anwendung	Gase Industrie, Chemische Industrie
Messbereiche Messbereich	max. 4, manuell umschaltend 0 ... 10, 0 ... 100, 0 ... 1000, 0 ... 10000 ppmv
Analogausgang	4 ... 20mA Zweileitertransmitter
Reproduzierbarkeit	+/- 2 % vom Messwert
Auflösung	0,01 ppm – C _(O₂) – 1 ppm abhängig von der O ₂ Konzentration
T ₉₀ -Zeit	ca. 40 Sekunden
Anzeige	4 ½ stellige LCD Anzeige
Meldungen	2 frei einstellbare potentialfreie Wechselrelais
Gasanschluss	Eingang / Ausgang 3 / 6 mm Klemmringverschraubung
Probennahme	integriertes Ein- / Auslassventil, Durchflussmesser
Probendurchfluss	min. 20 NI/h, max. 40 NI/h
Probendruck (Eingang)	min. 1,01 bar abs., max. 2 bar abs.
Probendruck (Messzelle)	max. 50 mbar Überdruck
Umgebungstemperatur	- 0 °C bis + 45 °C
Relative Feuchte	0 ... 99 % nicht kondensierend
Spannungsversorgung	24 VDC eigensicher
Schutzart / Gehäuse / Abmessungen	IP 65 / Wandaufbaugehäuse aus Aluminium Druckguss, getrennt für Elektronik und Gasanalytik / 446 x 232 x 180 mm (hxbxt)
Ex-Schutz	ATEX 2 G, Ex ia IIC T6
Gewicht	9 kg
Optionen	eigensicheres Speisegerät mit Signalseparator Flammensperre ATEX II G IICC
Version: AMS 3175 V01-2010-12	

Technische Änderungen vorbehalten.

AMS Analysen-, Mess- und Systemtechnik GmbH
 Industriestraße 9
 D-69234 Dielheim

Tel.. +49 6222 788 77 0
 Fax. +49 6222 788 77 20
 E-Mail: info@ams-dielheim.com
 Internet: www.ams-dielheim.com

